

# ロードコーン各種



## レッドコーン



CRN-70R  
(赤)



CRN-70Y  
(黄)



CRN-70G  
(緑)



CRN-70B  
(青)



CRN-70W  
(白)

## カラーロードコーン

□380×H700mm ポリエチレン樹脂製 約 1.0kg

コーンに取り付け可能な表示サイン類は P.146 ~ 147 をご覧ください。  
コーンへの文字入れ表記も、カッティングやその他で 1 台から承ります。

## スコッチコーン

(反射テープ 3 段巻き)

□380×H700mm  
ポリエチレン樹脂製  
約 1.0kg



SC-70AW

## ガードスコッチコーン

(反射テープ 3 段巻き 注水タンク式)

底部は注水タンク式なので  
満水時には約 3.7kg となり  
コーン用ウェイトが不要。  
上部の貫通穴にロープ等を  
通す事ができ、自由な形状で  
エリアを囲う事が容易です。



ガードコーン RH

□370×H757mm  
ポリエチレン樹脂製  
φ25 穴 1 か所  
約 1.3kg  
満水時約 3.7kg

## セフティコーン (差込穴つき 軟質タイプ)

肉厚があり、ウェイトなしでも転倒しにくい重量型。  
頭部の穴には工事灯のポリ筒を差し込む事が可能です。



45AW



45KY

### 高さ 700mm タイプ

(□365×H700mm/ 重量約 2.8kg)

セフティコーン 70AWL 白反射 + 赤(旧 PVC-70A)

セフティコーン 70KYL 黄反射 + 黒(旧 PVC-70A)

### 高さ 450mm タイプ

(□290×H450mm/ 重量約 1.3kg)

セフティコーン 45AW 白反射 + 赤(旧 PVC-45A)

セフティコーン 45KY 黄反射 + 黒(旧 PVC-45B)

# コーン用オプション リングバーほか

## コーン用ウェイト

□380×H700 mmの一般的なコーンに装着できるゴム製の転倒防止ウェイトです。

GOR-D2  
コーンベース角型 2.0kg



## コーン用リングバー φ34mm (反射タイプ)

黄色部分にガラスビーズ再帰反射シートを使用し、暗所の視認性にも優れます。



リングバー SA 型 (長さ固定式) GOB-SA150R (約 1,500mm)  
GOB-SA200R (約 2,000mm)


リングバー SB 型 (伸縮タイプ) GOB-SB200R (約 2,000 ~ 1,135mm)

## チェーンバー

先端のリングでロードコーン頭部へ手軽に装着でき、運搬・収納にも便利です。

プラスチックチェーン 2m  
SUS 製リングφ105 mm 2箇所

使用例

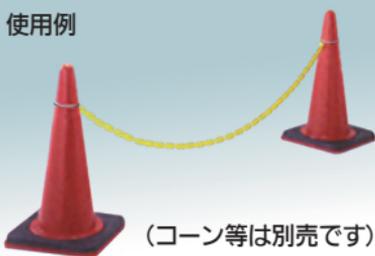

CHB-A-Y  
(黄)

CHB-A-TR  
(黄黒トラ)

## トラロープ (無反射)



WRT-A9  
φ9mm×100m巻

WRT-A12  
φ12mm×100m巻

## 反射トラロープ



WRR-A12  
φ12mm×100m巻

黄・黒・白による3色ストライプの白色部分は、反射素材を使用しており夜間も光を反射して明るく輝きます。