

PE 樹脂製 ブロー成型サインスタンド 「ポップサイン」シリーズ



172

**破損や衝撃に強い肉厚構造＋重量感に優れる注水式
安全で長期屋外設置にも安心の高品質サインスタンド**

丈夫な肉厚のポリエチレン樹脂を使用した水タンク式

満水重量があり転倒しにくく、プラスチックチェーンなどで連結すればバリケードとして機能させることもできます。安全性が高く特に公共性の高い場所への設置に最適です。錆びることがなく衝撃にも強い構造になっているため、長期屋外でご使用いただけます。引きずっても火花のでないプラスチック製のため、ガソリンスタンドなどにも適します。

用途とシーン合わせた形状バリエーション

設置状況に合わせた多様な製品タイプからお選びいただけます。
注水量により重さを調節できるので、移動が頻繁な状況への設置にも便利です。

表示面板(別売)は表裏両側へ取付可能。

夜間のみ裏返して、メッセージを変えたバリケードとするなどの使い方も容易です。

写真中の表示プレート(面板)は表示の一例であり、本体に含まれません。
本体と別に各種の面板をお求め下さい。両面表示の場合は表裏2枚が必要です。



バリアポップサイン

本体：W450×H680×D280 mm
面板：W387×H464 mm(別売)
満水時約 30kg(本体 3kg)

マルチクリッピングサイン

本体：W300×H1005×D270 mm
面板：W219×H664 mm
満水時約 25kg(本体 2.7kg)

マルチポップサイン

本体：W500×H1180×D350 mm
面板：W385×H765 mm
満水時約 50.5kg(本体 5.5kg)



ワイドポップサイン

本体：W1000×H356×D236 mm
面板：W935×H237 mm
満水時約 30kg(本体 3.5kg)

ロードポップサイン

本体：W400×H1100×φ380 mm
面板：φ370 mm
満水時約 32kg(本体 4kg)

スーパーロードポップサイン


本体：W450×H1400×φ445 mm
面板：φ418 mm/W351×H221 mm
満水時約 48kg(本体 5kg)

バリアポップサイン



本体：W450×H680×D280 mm
 面板：W387×H464 mm (別売)
 満水時約 30kg (本体 3kg)

G-5070-Y (イエロー)
 G-5070-G (グレー)

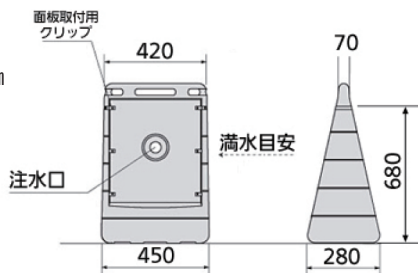

コンパクトな高さ 680mm タイプのバリアポップサインは、店舗ショウウィンドウ前などに設置しても視界や景観に影響しにくく、足元のエリア保全に充分なメッセージ性と安定性で貢献します。

- メーカー既製タイプ レギュラー面板
 (G-5070用：387×464×t 1.5mm)
 PET樹脂製

品番は表示部プレート(面板)のみのものです。
 スタンド本体と併せてお求めください。



B-7



B-8



B-82


ワイドポップサイン



本体：W1000×H356×D236 mm
 面板：W935×H237 mm
 満水時約 30kg (本体 3.5kg)



WPS-Y (イエロー)
 WPS-G (グレー)

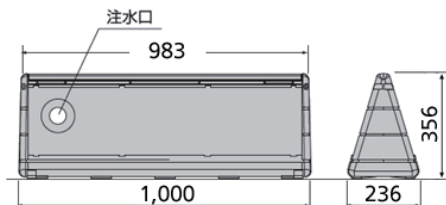

足元にしっかり目立つ幅広のサインとして効果を発揮。幅 935mm のワイドな表示面が大きな文字で明確にメッセージを発信でき、駐輪 / 駐車禁止、進入禁止、誘導の用途にも広い範囲をカバーします。35.6cmの全高は、建物への汚損や座り込み等への警告にも役立ちます。

- メーカー既製タイプ レギュラー面板
 (ワイドポップサイン用：935×237×t 1.5mm) PET樹脂製



W-7



W-8



W-10


品番は表示部プレート(面板)のみのものです。
 スタンド本体と併せてお求めください。

マルチクリッピングサイン



本体：W300×H1005×D270 mm
 面板：W219×H664 mm
 満水時約 25kg (本体 2.7kg)

MCS-Y (イエロー)
 MCS-G (グレー)

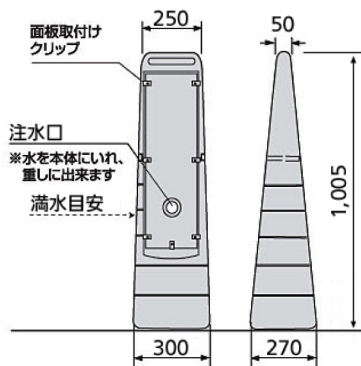

幅 300mm (面板 215 mm) のスリムな形状のマルチクリッピングサインは、施設構内・建物の中にも設置しやすいサイズのため、多用途性に富んでいます。

縦長の表示エリアは、シンプルかつ正確な文章をはっきりと伝えるために適したレイアウトのためマンション・ビル入口の警告、受付案内などにも最適です。

●メーカー既製タイプ レギュラー面板

(マルチクリッピングサイン用：表示板サイズ＝219×664× t 1.5mm/PET 樹脂製)

品番は表示部プレート(面板)のみのものです。スタンド本体と併せてお求めください。



MC-1



MC-2



MC-3



MC-4



MC-89

表示部プレート(面板)の空白部分に、カッティング文字でご指定内容での表記も致します。(別途費用)

※プレート全面の別注製作の場合は、屋外用インクジェット出力加工(全面シート貼り)になります。


マルチポップサイン



本体：W500×H1180×D350 mm
 面板：W385×H765 mm
 満水時約 50.5kg(本体 5.5kg)

G-5029-Y (イエロー)

G-5029-G (グレー)

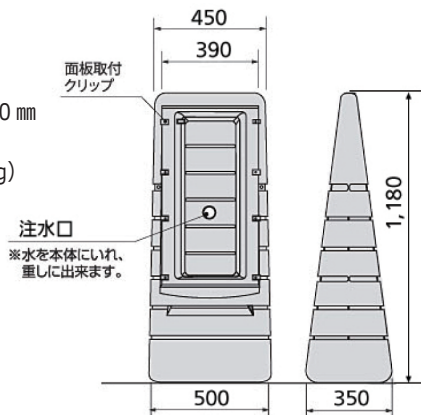

広い表示面積を備えた高さ 1180mm のタイプは、多くのメッセージ情報量を記載しやすく、注意警告や誘導案内の目的のほかにも、目に留まりやすい店舗の看板としても安全と安定感に優れた機能性を発揮します。

●メーカー既製タイプ レギュラー面板

(マルチクリッピングサイン用：表示板サイズ＝219×664× t 1.5mm/PET 樹脂製)

品番は表示部プレート(面板)のみのものです。スタンド本体と併せてお求めください。



M-1

M-3

M-6

M-7

M-8

M-9

M-10



M-22

M-31

M-49

M-63

M-66

M-82

M-89


表示部プレート(面板)の空白部分に、カットイン文字でご指定内容での表記も致します。(別途費用)

ロードポップサイン



本体：W400×H1100×φ380 mm
 面板：φ370 mm
 満水時約 32kg (本体 4kg)

G-5020-Y (イエロー)
 G-5020-G (グレー)

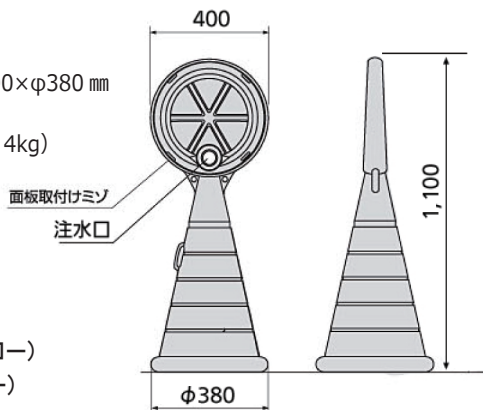

丸い面板へは図記号・ピクトグラムまたは誘導矢印をシンプルに示すことで、簡潔で遠くからでも見やすい案内表示を記す事ができます。多数をチェーンで連結してバリケード性を発揮する際にも、施設や街の美観に貢献するデザイン性を備えています。

●メーカー既製タイプ レギュラー面板

(ロードポップサインG-5020用：φ370×t 1.5mm/PET樹脂製) 4箇所ツメ付

品番は表示部プレート(面板)のみのものです。スタンド本体と併せてお求めください。




スーパーロードポップサイン



本体：W450×H1400×φ445 mm
 面板：φ418 mm / W351×H221 mm
 満水時約 48kg (本体 5kg)

G-5060-Y (イエロー)
 G-5060-G (グレー)

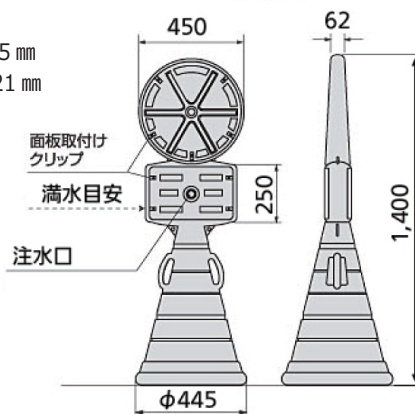

記号に適した丸い面板エリアの下に、メッセージを的確に表示しやすい四角形の表示面板エリア。両面表示にすれば、1台で最大4箇所の表示内容を設ける事ができます。美観に富むデザイン性と機能性は施設だけでなく街中での表示にも広く役立ちます。他のサインスタンドやシンプルなチェインスタンド類などと組み合わせて使用すれば効率的です。

●メーカー既製タイプ レギュラー面板 (スーパーロードポップサインG-5060用)

上部表示板：サイズ=φ418×t 1.5mm/PET樹脂製

※丸形面板はG-5060専用ですので、ロードポップサイン (G-5020) 用の面板とはサイズや形状が異なります。

品番は表示部プレート(面板)のみのものです。スタンド本体と併せてお求めください。



下部表示板：サイズ=351×221×t 1.5mm/PET樹脂製

