


# バリケードテープ トラテープ



## きけん立入禁止テープ（非粘着テープ）

粘着剤の付いていない、立入警告表示のためのバリケード用テープです。

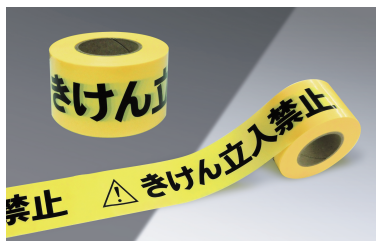


60 mm幅 × 50m巻

エンドレス印刷で文字が表記されたバリケードテープです。非粘着タイプとなっており、単管や柵などにテープ端部を結び付けて使用します。

## トラテープ（無反射）

らせん状に貼り付け使用する一本縞のAタイプとまっすぐ貼り付ける斜め縞のBタイプがあります。

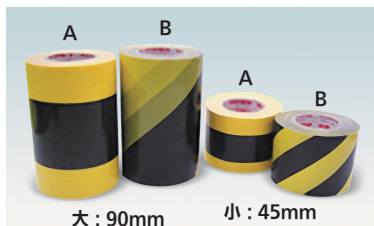

塩ビ樹脂製 / 10m巻（台紙なし）

（巻き付ければトラ柄）

A: 平行縞

（トラ柄のまま貼る）

B: 斜め縞

注意喚起のためのビニール製粘着テープです。  
2種類のサイズとタイプ A/B をお選び下さい。

トラテープ -A（大・小）

トラテープ -B（大・小）

（大：90 mm × 10m巻 / 小：45mm × 10m巻）

## 反射トラテープ

暗所や夜間の安全表示に効果を発揮するガラスビーズ封入型再帰反射テープです。


PET フィルム製 / 再帰反射

各幅 × 10m巻（台紙つき）

（幅：45 mm / 90 mm / 150 mm）

**足場・階段や作業所構内、  
ガードレール・駐車場など  
車両用危険表示に。**

光をどちらから宛てても、光源の方向へ正確に反射するので、夜間のわずかな光にも鮮明な黄色に光り輝いて、良く目立ちます。

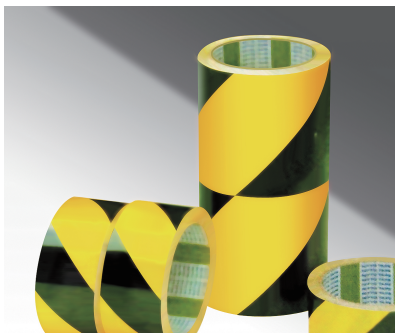

反射トラテープは  
いずれも斜め縞です

反射トラテープ -45

45 mm × 10m巻

反射トラテープ -90

90 mm × 10m巻

反射トラテープ -150

150 mm × 10m巻

# その他マーキングテープ




## 反射タイプ安全マーキングテープ




JISZ9103に基づく「安全」「禁止・防火」「指示」を示す安全色と対比色(白)によるストライプ柄の反射マーキングテープです。

平滑な床面・壁面に貼り付けて位置や区画を明示します。



TR3-E

(緑 / 白)45mm 幅×10m




TR3-F

(緑 / 白)90mm 幅×10m

「安全状態」を表示


安全色：緑

対比色：白



TR3-H

(赤 / 白)45mm 幅×10m




TR3-I

(赤 / 白)90mm 幅×10m

「禁止区域」または  
「防火設備の位置」


安全色：緑

対比色：白



TR3-K

(青 / 白)45mm 幅×10m



TR3-L

(青 / 白)90mm 幅×10m

「指示」を表示


安全色：緑

対比色：白

## トラ粘着シート幅広タイプ(無反射) 290mm/440mm

広範囲への貼付に適した幅広のトラ(黄黒)柄の粘着シートです。

セパレータ(裏紙)が付いていますので、カッターやハサミなどで必要な形状に合わせてカットしてから、貼り付ける事ができます。



(粘着付・塩化ビニール製シート)


厚さ 0.2 mm

TR2-D

290mm×20m巻

TR2-E

440mm×20m巻




# トラクッションほか コーナークッション



## 危険表示と保護クッションのダブルの安全効果を発揮

- ◆トンネルやガード、駐車場などに
- ◆工事現場や工場・倉庫の危険箇所に
- ◆ビル・マンションの階段や柱などに



### トラクッション（無反射）

厚さ 8 mm の発泡体には柔軟で反り返りにくい素材が使用されており、コーナー部分へ貼り付けた際も浮きはがれにくく、接着性が良好です。



表面：塩ビ製フィルム  
クッション：EPDM+  
ブチルゴム混和物の発泡体  
厚み：8 mm / 裏粘着  
長さ：2m

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| トラクッション 100 幅 | 100 mm幅 × 長さ 2m × 厚さ 8mm |
| トラクッション 200 幅 | 200 mm幅 × 長さ 2m × 厚さ 8mm |

### 反射トラクッション

ガラスビーズを封入した再帰反射タイプのトラクッションですので黄色部がライトに対して鮮やかに反射。暗所や車両通行部に最適です。




表面：PET 製反射フィルム  
クッション：EPDM+  
ブチルゴム混和物の発泡体  
厚み：5 mm / 裏粘着  
長さ：2m

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| 反射トラクッション 100 幅 | 100 mm幅 × 長さ 2m × 厚さ 5mm |
| 反射トラクッション 200 幅 | 200 mm幅 × 長さ 2m × 厚さ 5mm |

### コーナークッション

色鮮やかなカラーバリエーションは特に市街地や公共に面する現場でも周囲の美観を損ねにくく、現場イメージの向上にも効果的です。

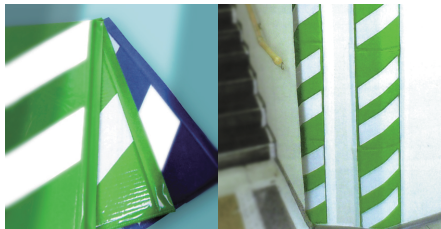

200mm幅のクッションが内部に入っています。  
白部分は反射仕様ですので  
夜間・暗所の光源に対して  
明るく輝いて目立たせます。

| 品名               | 色 | 反射部 | サイズ                         |
|------------------|---|-----|-----------------------------|
| 反射コーナーガード 2m- 黄黒 |   | (白) | 275mm×2m<br>(内部クッション 200mm) |
| 反射コーナーガード 2m- 白緑 |   |     |                             |

## ニトリルゴム製コーナーガード

厚みと美観に優れたソフトな素材がコーナーにフィット

厚みと柔軟性に富んだ 34 ～ 44 mm 幅のコンパクトなクッション素材はドア枠、階段の天井部、機器や作業テーブルなど幅のせまいコーナー部にも取り付けやすく、構内作業空間の安全向上に広く活用できます。ニトリルゴムの発泡体ですので、おもに屋内・構内での使用に最適です。


■サイズ / M-TR(M) : 約 34×34×900 mm ・ L-TR(L) : 約 44×44×900 mm

■材 質 / NBR(ニトリルゴム) 発泡体  
(無反射仕様) (屋内用粘着テープ付き)



| 品 番          | A  | B  | 長さ  |
|--------------|----|----|-----|
| コーナーガード M-TR | 34 | 12 | 900 |
| コーナーガード L-TR | 44 | 16 |     |

※材質の関係上、若干の寸法誤差が生じます。 (mm)

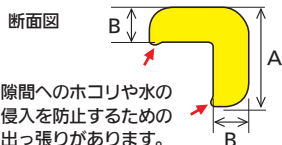

## フレキシブルプロテクター



厚みと柔軟性のある素材が  
曲面にも直角部にもフィット

谷付きのフレキシブルな構造を備えた軟質ポリエチレン製のプロテクターは常設箇所への美観性にも優れます。ビスでの固定のほか、別売オプションのスプリング(25 mm・50 mm)、またはテンションコード等を用いて、円周に締めつけて固定する事も可能です。


フレキシブルプロテクター : G-CP-04 (幅 200mm× 全長 600mm/27mm 厚)





50mm 単位で必要な長さ  
にカットして調整します。



取付穴はドライバー等で  
開けることができます。




コンクリート用ビスなど  
で直接壁面に固定します。

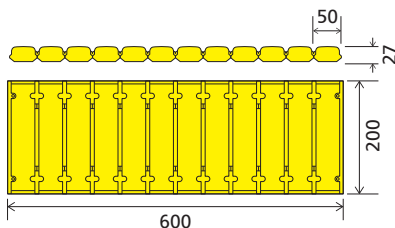



# 反射コーナーガード




## 独自のV溝加工で、H鋼や各種コーナー部も容易にカバー

3箇所の折り曲げ用スリットを設けているためL字だけでなくコの字箇所を対象物へも取付を容易にしたコーナー用の反射クッションです。中央の140mmクッション部分(非粘着)を覆う240mm幅のストライプ柄反射シートの裏面はアルミ箔を基材にした粘着シートになっており、対象物の形状になじみやすく強力に粘着します。

| 品名              | 色 | 全長 | 幅・仕様          |
|-----------------|---|----|---------------|
| 反射コーナーガード 2m-黄黒 |   | 2m | 240mm(反射部)    |
| 反射コーナーガード 6m-黄黒 |   | 6m | (クッション 140mm) |

※緑白は受注生産品となりましたので、別途お問い合わせ下さい。

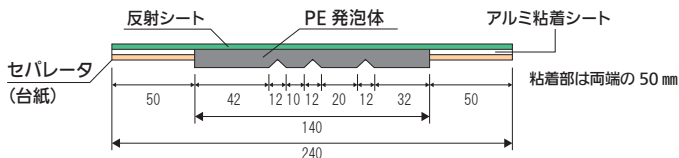

H鋼(コの字コーナー※)



L字コーナー



Rコーナー




※どの溝の部分で曲げるかによって、広範囲の鋼板厚みにもフィットさせることができます。

## 取り付け簡単。パイプ・単管用保護カバークッショントラパイプ

### 保温・保冷・耐水性にも優れる

危険表示とクッションによる保護機能を備えた、パイプ用の筒型各種サイズ保護カバーです。切れ込み部分から素早く簡単に取り付け可能で、フラップ部は台紙をはがせば粘着剤付きのため切れ込み部をしっかりと閉じることができます。カッターナイフ等で容易にカットも可能です。

トラパイプ：T-13 / T-40 / T-50

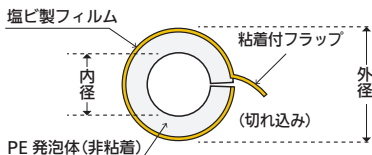

| 型式   | 内径   | 外径   | 長さ |
|------|------|------|----|
| T-13 | 18mm | 38mm | 1m |
| T-40 | 49mm | 69mm |    |
| T-50 | 61mm | 81mm |    |

取付対象によって右記の3種からサイズをお選び下さい。

