


埋設管標示シート



セフティライン埋設シート



- 材質：ポリエチレン製クロス / 透明フィルム(裏印刷)圧着加工
 耐寒性：脆化温度 -10°C 以下
 耐薬品性：20%硫酸・20%苛性ソーダ・20%塩酸・硫化水素飽和液
 ガソリンほか浸漬試験に合格
- 標準サイズ 150mm 幅 × 50m 巻き
 シングルタイプを除き「ミシン折り込み加工品※」です。



2倍折込の図

掘削時に重機などでシートを引っかけた際にも折込部分のミシン目がほどけてシートが伸びるので、破断を防ぎます。


折込状態のまま敷設して下さい。

水道用	シングル 2倍	水道管注意 この下に水道管あり注意、立会いを求めて下さい。
給水管用	2倍	給水管注意 この下に給水管あり注意、立会いを求めて下さい。
下水道用	2倍	下水道管注意 この下に下水道管あり注意、立会いを求めて下さい。
消火管用	2倍	消火管注意 この下に消火管あり注意、立会いを求めて下さい。
工業用水用	2倍	工業用水管注意 この下に工業用水管あり注意、立会いを求めて下さい。
農業用水用	2倍	農業用水管注意 この下に農業用水管あり注意、立会いを求めて下さい。
ガス用	2倍	この下にガス管あり注意 この下にガス管あり注意、立会いを求めて下さい。
油送管用	2倍	油送管注意 この下に油送管あり注意、立会いを求めて下さい。
通信用	シングル 2倍・3.5倍	危険注意 この下に重要通信ケーブルあり
弱電用	シングル 2倍	危険注意 この下に弱電ケーブルあり
電気用(高圧)	シングル 2倍・3.5倍	危険注意 この下に高電圧ケーブルあり
電気用(低圧)	シングル 2倍・3.5倍	危険注意 この下に低圧電力ケーブルあり

地下埋設物と地表との中間に埋設する事で、掘削作業時に地中からシートが現れて配管の位置と種類を判りやすく示し、地下埋設物の損傷や切断事故を防止します。


◆使用例

通常は、埋設管の 30 c m ~ 60 c m ほど上方へ埋め込みます。
配管の径によって 2 列以上を並列または複数の高さに分けて埋設します。
折り込み加工は掘削時の破断防止のためのものですので、折り込み状態のまま埋設して下さい。

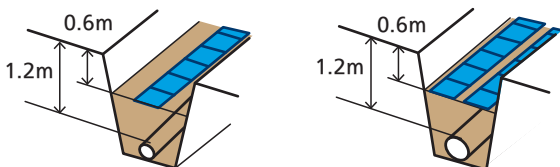

アルタンシート（＝探知器対応タイプ）

セフティラインの姉妹品「アルタンシート」は、掘削時の標識シートとしての機能に加えて、シート中央部に設けられたアルミニウム箔によって、地上から鉄管探知器で埋設位置を探知できる製品です。

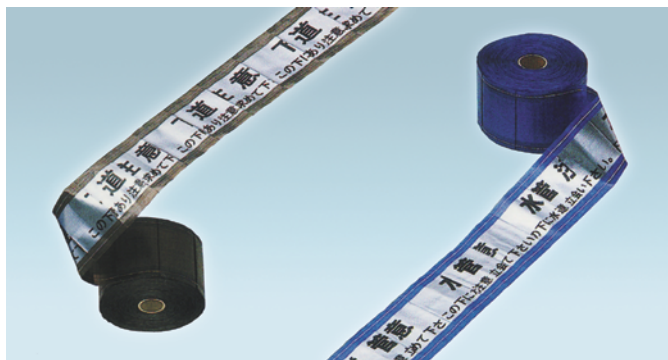

※通常品の「セフティライン」とは異なる製品ですので、お使い分けください。

150mm 幅 × 50m 巻き

水道用	シングル 2倍	水道管注意 この下に水道管あり注意、立会いを求めて下さい。
消火管用	2倍	消火管注意 この下に消火管あり注意、立会いを求めて下さい。
下水道用	2倍	下水道管注意 この下に下水道管あり注意、立会いを求めて下さい。
ガス用	2倍	この下にガス管あり注意 この下にガス管あり注意、立会いを求めて下さい。