


埋設管標示シート



セフティライン埋設シート



- 材質：ポリエチレン製クロス / 透明フィルム(裏印刷)圧着加工
 耐寒性：脆化温度 -10°C 以下
 耐薬品性：20%硫酸・20%苛性ソーダ・20%塩酸・硫化水素飽和液
 ガソリンほか浸漬試験に合格
- 標準サイズ 150mm 幅 × 50m 巻き
 シングルタイプを除き「ミシン折り込み加工品※」です。



2 倍折込の図

掘削時に重機などでシートを引っかけた際にも折込部分のミシン目がほどけてシートが伸びるので、破断を防ぎます。


折込状態のまま敷設して下さい。

| | | |
|---------|-------------------|--|
| 水道用 | シングル 2 倍 | 水道管 注意 この下に水道管あり注意、立会いを求めて下さい。 |
| 給水管用 | 2 倍 | 給水管 注意 この下に給水管あり注意、立会いを求めて下さい。 |
| 下水道用 | 2 倍 | 下水道管 注意 この下に下水道管あり注意、立会いを求めて下さい。 |
| 消火管用 | 2 倍 | 消火管 注意 この下に消火管あり注意、立会いを求めて下さい。 |
| 工業用水用 | 2 倍 | 工業用水管 注意 この下に工業用水管あり注意、立会いを求めて下さい。 |
| 農業用水用 | 2 倍 | 農業用水管 注意 この下に農業用水管あり注意、立会いを求めて下さい。 |
| ガス用 | 2 倍 | ガス管 注意 この下にガス管あり注意、立会いを求めて下さい。 |
| 油送管用 | 2 倍 | 油送管 注意 この下に油送管あり注意、立会いを求めて下さい。 |
| 通信用 | シングル 2 倍・3.5 倍 | 危険 注意 この下に重要通信ケーブルあり |
| 弱電用 | シングル 2 倍 | 危険 注意 この下に弱電ケーブルあり |
| 電気用(高圧) | シングル 2 倍・3.5 倍 | 危険 注意 この下に高電圧ケーブルあり |
| 電気用(低圧) | シングル 2 倍・3.5 倍 | 危険 注意 この下に低圧電力ケーブルあり |

地下埋設物と地表との中間に埋設する事で、掘削作業時に地中からシートが現れて配管の位置と種類を判りやすく示し、地下埋設物の損傷や切断事故を防止します。


◆使用例

通常は、埋設管の 30 c m ～ 60 c m ほど上方へ埋め込みます。
配管の径によって 2 列以上を並列または複数の高さに分けて埋設します。
折り込み加工は掘削時の破断防止のためのものですので、折り込み状態のまま埋設して下さい。

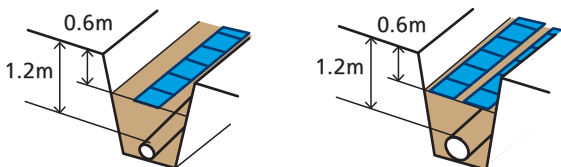

アルタンシート（＝探知器対応タイプ）

セフティラインの姉妹品「アルタンシート」は、掘削時の標識シートとしての機能に加えて、シート中央部に設けられたアルミニウム箔によって、地上から鉄管探知器で埋設位置を探知できる製品です。

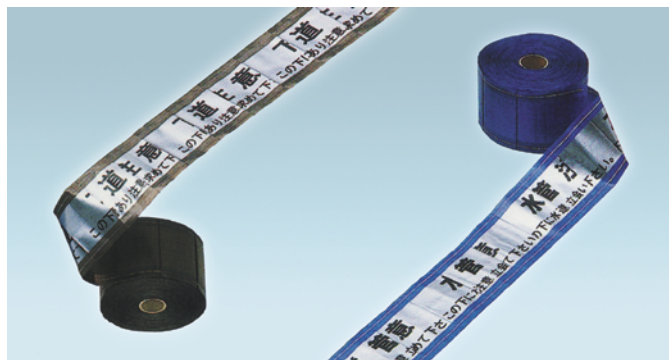

※通常品の「セフティライン」とは異なる製品ですので、お使い分けください。

150mm 幅 × 50m 巻き

| | | |
|------|-------------|--|
| 水道用 | シングル 2 倍 | 水 道 管 注 意 この下に水道管あり注意、立会いを求めて下さい。 |
| 消火管用 | 2 倍 | 消 火 管 注 意 この下に消火管あり注意、立会いを求めて下さい。 |
| 下水道用 | 2 倍 | 下 水 道 管 注 意 この下に下水道管あり注意、立会いを求めて下さい。 |
| ガス用 | 2 倍 | この下にガス管あり注意 この下にガス管あり注意、立会いを求めて下さい。 |