

危険有害物・毒劇物表示



GHS 絵表示ラベル

◆蒸着 PET ステッカー

◆5枚/1組

◆サイズ(A)

(大)1辺 150 mm

(中)1辺 70 mm

(小)1辺 40 mm



GHS-1
(大)(中)(小)



GHS-2
(大)(中)(小)



GHS-3
(大)(中)(小)



GHS-4
(大)(中)(小)



GHS-5
(大)(中)(小)



GHS-6
(大)(中)(小)



GHS-7
(大)(中)(小)



GHS-8
(大)(中)(小)



GHS-9
(大)(中)(小)

国連モデル規則に沿った輸送用絵表示ラベルや、
製剤特定名等の各項目を含む GHS 対応ラベルの
製作対応もいたします。表記内容はご指示下さい。

危険有害性の分類の判定基準については、最新版の
GHS 資料等をご参照下さい。



(放射性物質は関連頁 P.111 ~)

毒劇物標識

◆ スチール板タイプ (GDY-1M ~ GDT2M)

0.4 mm厚鋼板製 (高さ 4 mm 明治山曲げ加工品)
300×600 mm φ3.5×4 箇所穴



GDY-1M



GDY-2M



GDT-1M



GDT-2M

◆ 樹脂板タイプ (GDY-1R ~ GDT2R)

硬質塩ビ樹脂製 (表面ラミネート圧着加工)
300×600×1.0 mm 穴なし



GDY-1R



GDY-2R



GDT-1R



GDT-2R

◆ ステッカー (貼 80・貼 81)

W135×H70 mm 10 枚組 1 セット
裏面粘着付ステッカー (オレフィン系樹脂製)



貼 80 (10 枚 / 1 組)



貼 81 (10 枚 / 1 組)

運搬車両用標識板

ステッカーと軟質樹脂マグネットの
2 タイプがあります



300×300 mm

貼 P-6 (塩ビ製ステッカー)
P-6M (樹脂マグネット)

消防・危険物標識板



危険物標識板

スチールタイプ(=S)とラミプレートタイプ(=R)がありますのでお選び下さい。

■サイズ/300×600mm

	材質・加工	穴	内枠線
(S)スチールタイプ	0.4 t 鋼板 + 明治山曲げ加工	φ3.5×4	なし
(R)ラミプレートタイプ	1.0 t 樹脂板 + 熱圧着	穴なし	あり

★スチールタイプの曲げ加工が「明治山曲げ」に変更となりました。

★耐腐食性にすぐれた「ステンレス製」タイプも承ります。



(S) KHT-1M
(R) KHT-1R



(S) KHT-2M
(R) KHT-2R



(S) KHT-3M
(R) KHT-3R



(S) KHT-4M
(R) KHT-4R



(S) KHT-6M
(R) KHT-6R



(S) KHT-7M
(R) KHT-7R




(S) KHT-8M
(R) KHT-8R



(S) KHT-10M
(R) KHT-10R




(S) KHT-11M
(R) KHT-11R



(S) KHT-12M
(R) KHT-12R



(S) KHT-13M
(R) KHT-13R



(S) KHT-16M
(R) KHT-16R



(S) KHT-21M
(R) KHT-21R



(S) KHT-18M
(R) KHT-18R




(S) KHT-25M
(R) KHT-25R



(S) KHT-32M
(R) KHT-32R


標識用掲示アングル (明治山曲げスチールタイプ専用)



タテ書×3列型
アングル T3 (A) / (B)



ヨコ書×3段型
アングル Y3 (A) / (B)



タテ書×2列型
アングル T2 (A) / (B)






ヨコ書×2段型
アングル Y2 (A) / (B)

(A) 鉄製
(B) SUS 製


※「足付き」セットも承ります。(スチール製角パイプ全高 1800mm・2本足)

■サイズ /300×600mm

	材質・加工	穴	内枠線
(S) スチールタイプ	0.4 t 鋼板 + 明治山曲げ加工	φ3.5×4	なし
(R) ラミプレートタイプ	1.0 t 樹脂板 + 熱圧着	穴なし	あり

(S) KHY-1M
(R) KHY-1R(S) KHY-3M
(R) KHY-3R(S) KHY-8M
(R) KHY-8R(S) KHY-10M
(R) KHY-10R(S) KHY-12M
(R) KHY-12R(S) KHY-16M
(R) KHY-16R(S) KHY-18M
(R) KHY-18R(S) KHY-27M
(R) KHY-27R(S) KHY-30M
(R) KHY-30R(S) KHY-31M
(R) KHY-31R(S) KHY-32M
(R) KHY-32R(S) KHY-38M
(R) KHY-38R

文字入れや上記以外の
別注表記も承ります。


(S) KHY-39M
(R) KHY-39R(S) KHY-40M
(R) KHY-40R

有機溶剤標識板

有機溶剤中毒予防規則標識(改訂有規則による)

掲示サイズ=W1500×H400× t 1.0 mm (W750×H400mm の2分割で1セットです)

硬質塩ビ樹脂製プレート 表面印刷加工品 2分割それぞれにφ3mm穴×4箇所・計8箇所穴

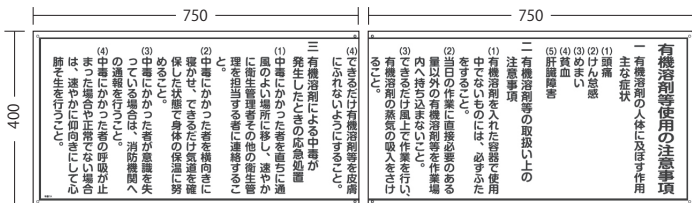

有機 1A

300×600×10mm 塩ビ樹脂製(表面印刷)




有機 2B



有機 3C



有機 4D

PE 発泡体両面テープ
(30mm 幅 × 10m)

消防・危険物標識板



(危険物規制に関する政令・消防法施行規則等規格品)
消防水利標識 (支柱用)

支柱用

2 箇所穴付き t1.0 mm鋼板 山型曲げ加工品



消防 575A

スチール製 φ575mm
φ10 穴 / 上下 2 箇所




消防 575B

スチール製 φ575mm
φ10 穴 / 上下 2 箇所



消防 600A

スチール製 φ600mm
φ10 穴 / 上下 2 箇所



角ポール 丸ポール

埋め込み式 標識支柱 (角・丸)

角ポール □50mm (ボルト用取付穴付)

角柱 -2500 □50mm×長さ 2,500mm

角柱 -3000 □50mm×長さ 3,000mm

丸ポール φ60.5mm (片面用取付金具付※)

(※両面取付用の金具は別売となります)

丸ポール 630-1 φ60.5×長さ 3,000mm

丸ポール 635-1 φ60.5×長さ 3,600mm

消防水利標識 (壁面掲出用)

壁付用

4 箇所穴 (上下 φ8 / 左右 φ4)
t0.8 mm鋼板 × 直径 φ400 mm



消防 400A



消防 400B

消防 / 防火用標識

市町村の条例によって定める規格が異なる場合があります。
設置基準については、所轄消防機関へお問い合わせ下さい。

硬質塩ビ樹脂製プレート 500×250×t1.0mm



消防 -1A



消防 -2A



消防 -4A



消防 -5A

防火標識・置場標識ほか

防火標識板 硬質塩ビ製 t1.0mm

JA-140～JA145

■サイズ

(L) 300mm 角

(S) 225mm 角

※φ3穴×4



JA-140 (L) (S)



JA-142 (L) (S)



JA-143 (L) (S)



JA-144 (L) (S)



JA-145 (L) (S)

JA-150～JA153

■サイズ：180×450×1.0mm

※φ3穴×4



JA-150



JA-151



JA-153

AED 標識板 ラミ PET 製 t1.0mm

AED-1～10(片面)/AEDL-1(両面突出型)

AED-1
300×225mmAED-2
300×225mmAED-10
225×300mmAEDL-1
225×300mm
(+ 曲げ 30mm)

置場標識板 硬質塩ビ樹脂製プレート製 600×300×t1.0mm



置場 A



置場 B



置場 C




置場 D



置場 E



置場 F



置場 P



置場 H



置場 I



置場 J



置場 K



置場 L



※名称部分はカッティングによる表記です。上記以外の表記や部署名・管理者名入れも承ります。