

警告表示ラベル (注文 / 見積)

FAX 06-6314-2502

ご発信元		ご担当
商品送付先	〒	TEL
		FAX
ご請求先 (同上・右記)	〒	TEL
		FAX

現場名/向先 :

注番

希望納期 : 月 日 (まで・指定)

材質	<input type="checkbox"/> 軟質塩ビ標準品	<input type="checkbox"/> 白PET	<input type="checkbox"/> 裏銀PET白コート	<input type="checkbox"/> ほか
	一般的な耐薬品性を持ち特に耐候性に優れる。屋外環境での経年劣化に最も強いが耐熱性に劣る。	裏表白地のフィルムに透明の粘着剤のため、下地は透けやすい。耐候性は塩ビより低い。	裏面に銀色アルミ蒸着を施した表面下地が白色のPETフィルム。塩ビよりも耐候性に劣るが、耐熱性が高い。	


品番例

様式	+	レイアウト	:	文章	+	シグナル	-	図記号	(言語	+	サイズ)
(I/A)		(CW2/CT2/他)		(A101~)		(D/W/C)		(PG00~)		(J/E/C)		(T/S/M/L/R)	
I=IS型/A=AZ型				または指定		D危険/W警告/C注意		または指定		和/英/中			

品番 : カタログやWEB上に記載されている品番からお選び頂くか、ご希望の組合せをご記入下さい。(言語・サイズ)	数量
ICW2/ACW2/ICT2/ACT2/ : D/W/C - ()	枚
()	
()	
()	
()	
()	
()	

※複数の文章や図記号を使用する場合は、その両方の文章/図記号番号をご指定下さい

● レイアウトの一覧

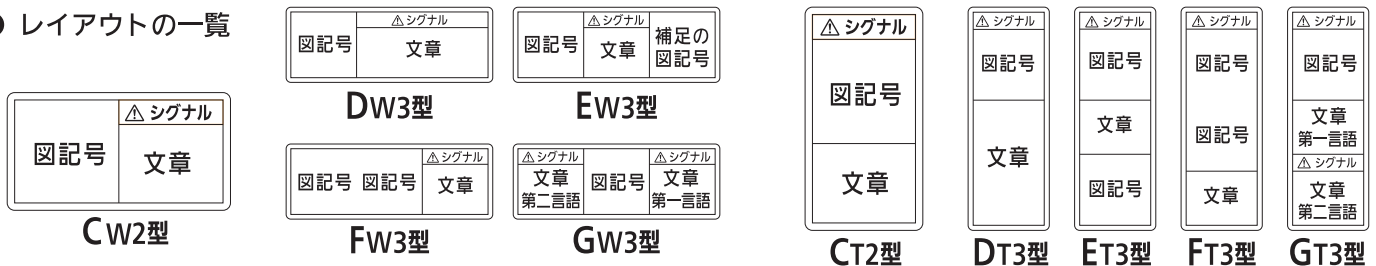

● CW2/CT2型のサイズ (mm)

T	S	M	L	R
53×29	65×35	90×48	110×58	168×88

● DW3/EW3/FW3/GW3/DT3/ET3/FT3/GT3型のサイズ (mm)

T (3T)	S (3S)	M (3M)	L (3L)	R (3R)
77×29	95×35	132×48	162×58	248×88